


# Triplice Torsione

Viene utilizzata per recinzioni di pollame.

Prodotta con fili attorcigliati tra loro che formano maglie esagonali. Zincata dopo la lavorazione.

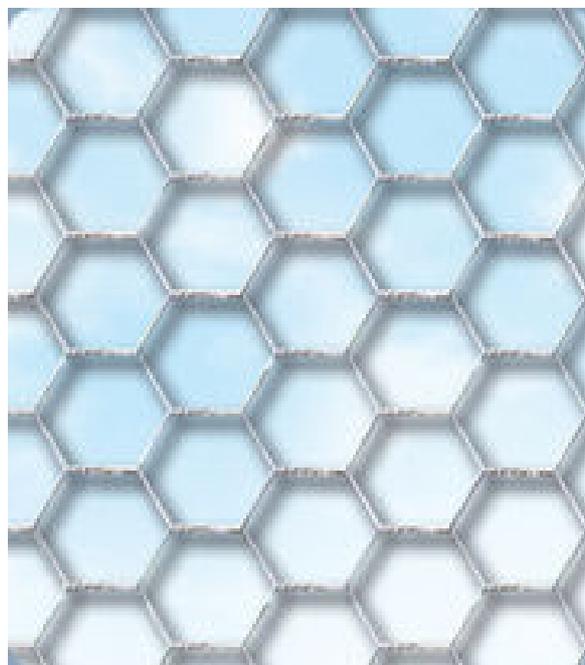

Altezza cm	Maglia	Rotolo m
100	19/2	50
150	19/2	50
100	25/3	50
150	25/3	50
100	51/6	50
150	51/6	50

[www.recinzionimetalliche.info](http://www.recinzionimetalliche.info)

[info@recinzionimetalliche.info](mailto:info@recinzionimetalliche.info)